

PRIMA**PORTE**
PRONTA CONSEGNA



Prima Porte, la velocità è il nostro segno di riconoscimento

La collezione Prima risponde alla necessità di avere un prodotto garantito in pochi giorni. Prima è una selezione di porte e portoncini sempre presenti nei nostri magazzini, in pronta consegna. Questo servizio ti consentirà di ottimizzare i tempi resolvendo le esigenze dell'ultimo minuto.



Prima 01 - BIANCO



Prima 02 - OLMO BIANCO



Prima 03 - OLMO GRIGIO



Prima 04 - OLMO NOCCIOLA

Rivestimento:

Uvlam nei colori Bianco, Olmo Bianco, Olmo Grigio e Olmo Nocciola.

Apertura:

Battente reversibile e scorrevole



Larghezza nominale

Battente:
60 / 70 / 80 / 90 cm

Scorrevole:
60 / 70 / 80 / 90 cm

Altezza nominale:

210 cm



Prima 02 Battente (Olmo Bianco)

Rivestimento:
Bianco, Pitturabile.


Apertura:
Battente
con telaio reversibile

**Larghezza nominale
Battente:**
60 / 70 / 80 / 90 cm

Altezza nominale:
210 cm




Prima Filo
Pitturabile

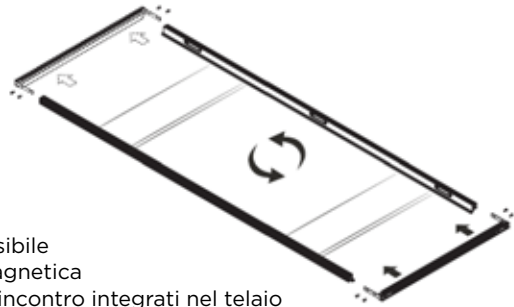


- 3 cerniere
- Telaio Reversibile
- Serratura Magnetica
- Cerniera ed incontro integrati nel telaio
- Tappi di protezione per fase di montaggio

MANIGLIE


mod. Prima




mod. York



PARETE IN MURATURA



PARETE IN CARTONGESSO



Aperture

SPINTA SX




SPINTA DX



TIRO DX



TIRO SX

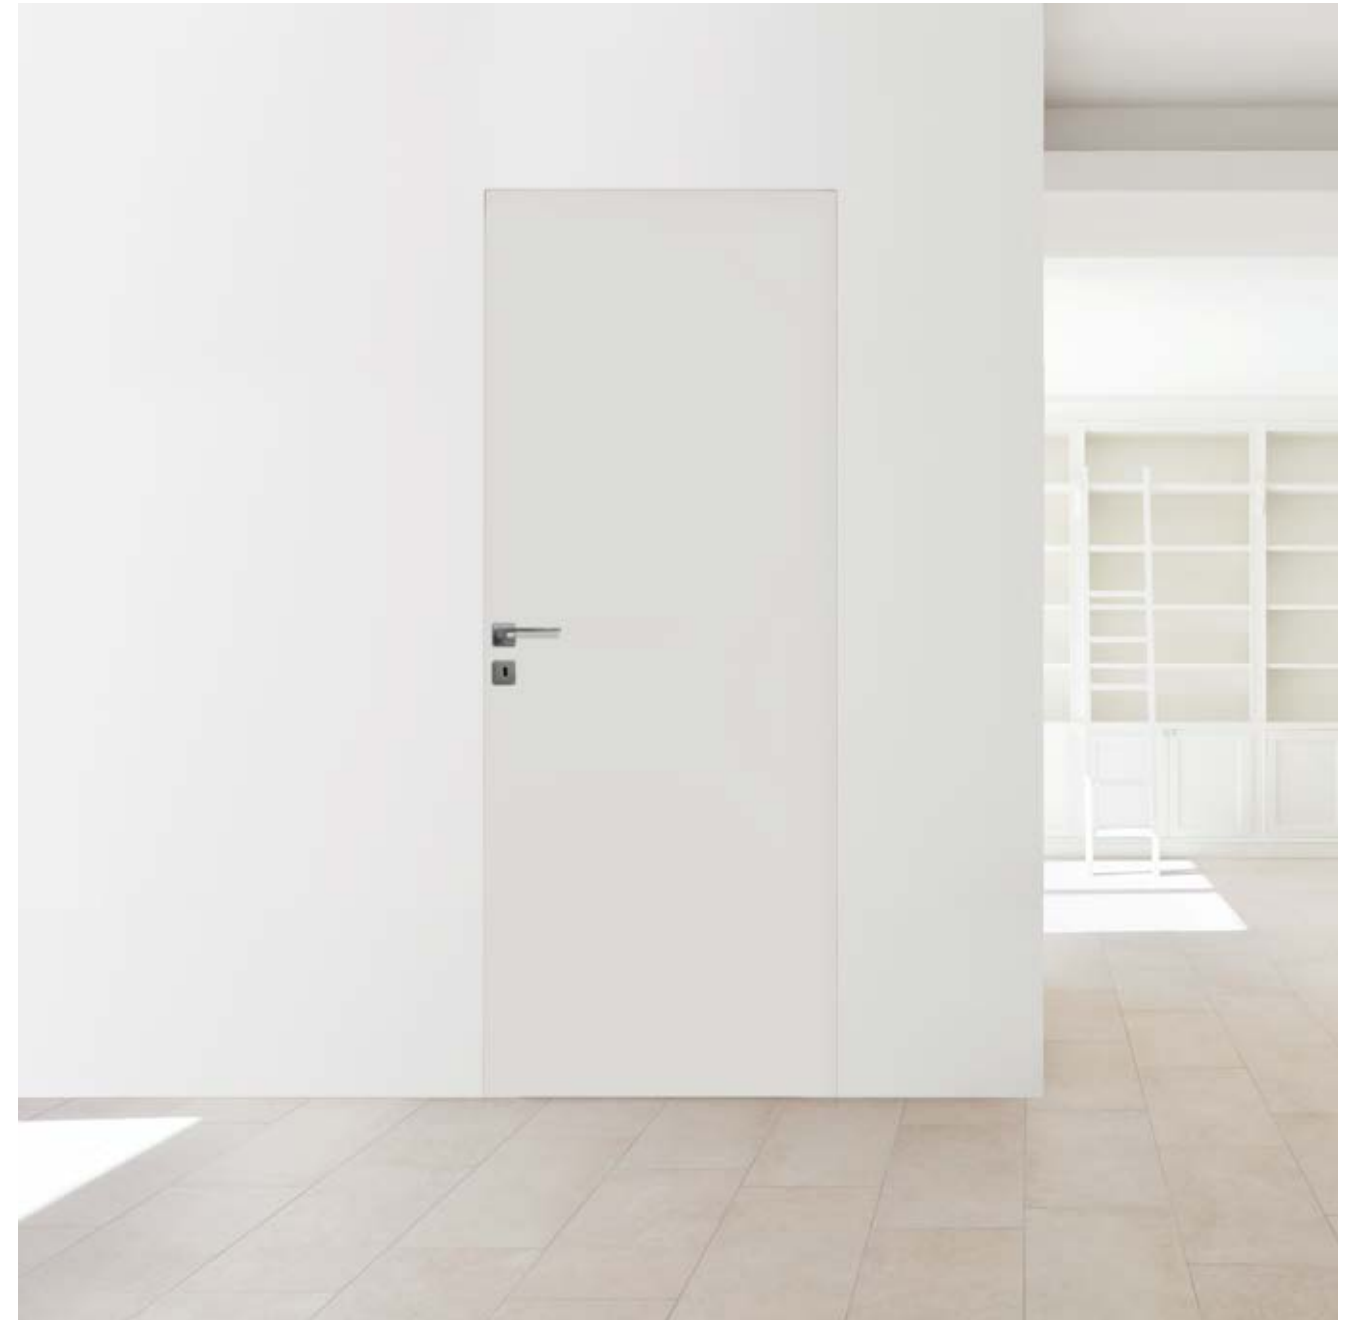

CERNIERA REGOLABILE
CAPPUCCI COPRICERNIERA

COIBENTAZIONE
LANA DI ROCCIA

COIBENTAZIONE EPS

PANNELLO
RIVESTIMENTO INTERNO

ROSTRI FISSI GIREVOLI
ANTI TAGLIO


CARENA SMONTABILE PER
SOSTITUIRE IL RIVESTIMENTO
A PORTA MONTATA TRAMITE
SFILAMENTO LATERALE

BLOCK CATENELLA
A TRASLAZIONE



SERRATURA YALE
AD ALTA SICUREZZA

PIASTRE IN ACCIAIO
A PROTEZIONE
DELLA SERRATURA

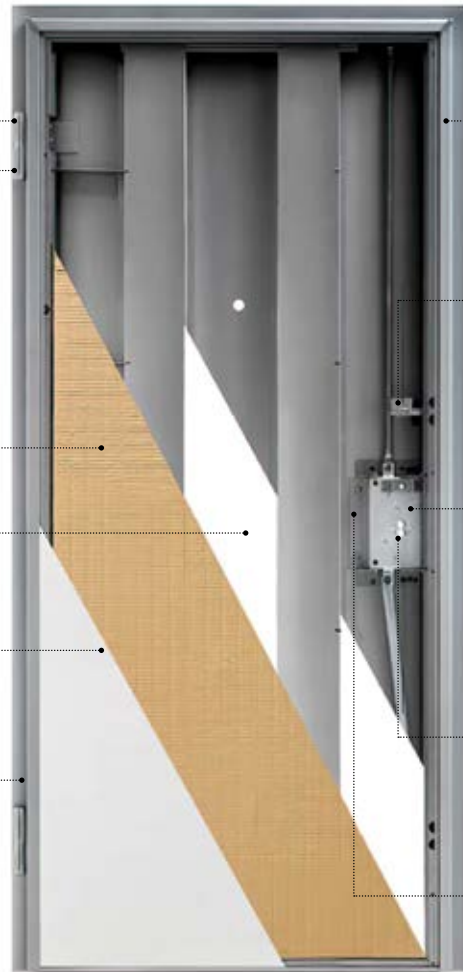

PROTEZIONE ANTINTRUSIONE
CLASSE 3 SECONDO NORMA
EUROPEA ENV 1627-1



SOGLIA MOBILE
AUTOMATICA INFERIORE



LIMITATORE DI APERTURA BLOCK
A TRASLAZIONE (CATENELLA)
TONDA ARGENTO



N° 5 CHIAVI
LATO ESTERNO
+ 1 DA CANTIERE



TRASMITTANZA TERMICA:
K1.6 Linea PLUS
K1.2 Linea TOP



N° 7 PUNTI
DI CHIUSURA MOBILI



DEFENDER
ANTI TUBO CERTIFICATO
ARGENTO TONDA



CILINDRO EUROPEO
CHIAVE ESTERNA + POMOLINO
INTERNO TONDA ARGENTO



ABBATTIMENTO
ACUSTICO 36DB



4 ROSTRI
DI SICUREZZA POSTI
SUL LATO CERNIERA



SERRATURA MOVIMENTO
A LEVE, A CILINDRO



PANNELLO PERSONALIZZABILE
CON COLORI RAL

Top Sicura White



- Telaio e carena Bianco
- Rivestimento interno Bianco
- Rivestimento esterno Noce Liscio
- Cilindro con chiave esterna e pomolino interno
- Maniglia esterna Tonda Argento: pomolo fisso o girevole*
- Maniglia interna Tonda Argento: maniglia + pomolino
- Spioncino Argento
- Pomolino catenella Tonda Argento
- Guarnizione di battuta Grigio
- Kit guarnizione a C Nero, per rendere lo stipite bicolore (Bianco interno/Nero esterno)
- Limitatore apertura Block
- Cappucci copricerniera Bianco
- Trasmittanza termica 1,2 W/m²k

Plus Black



- Telaio e carena Nero
- Rivestimento Noce Dogato
- Rivestimento esterno Noce Liscio
- Cilindro con chiave esterna e pomolino interno
- Maniglia esterna Tonda Argento: pomolo fisso o girevole*
- Maniglia interna Tonda Argento: maniglia + pomolino
- Spioncino Argento
- Pomolino catenella Tonda Argento
- Guarnizione di battuta Nero
- Limitatore apertura Block
- Cappucci copricerniera Nero
- Trasmittanza termica 1,6 W/m²k

Plus White



- Telaio e carena Bianco
- Rivestimento interno Bianco
- Rivestimento esterno Bianco
- Cilindro con chiave esterna e pomolino interno
- Maniglia esterna Tonda Argento: pomolo fisso o girevole*
- Maniglia interna Tonda Argento: maniglia + pomolino
- Spioncino Argento
- Pomolino catenella Tonda Argento
- Guarnizione di battuta Grigio
- Limitatore apertura Block
- Cappucci copricerniera Bianco
- Trasmittanza termica 1,6 W/m²k

Optional:



Controsoglia a
pavimento modello
ULISSE



Gocciolatoio
modello
DRIP

Rivestimenti esterni a richiesta

I rivestimenti a richiesta per esterni vengono forniti imballati sfusi, di serie non forati.


A richiesta, con maggiorazione di prezzo, possono essere forniti già montati sul blindato: + 7 giorni di approntamento.

Per montaggio maniglione senza il pomolo acquistare il pannello per esterno sfuso e non montato sulla porta.




Aperture

APERTURA A DESTRA

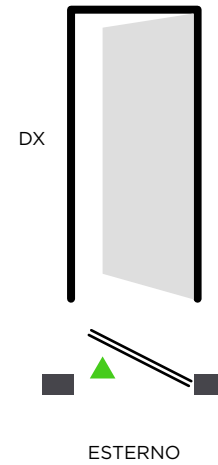

APERTURA A SINISTRA

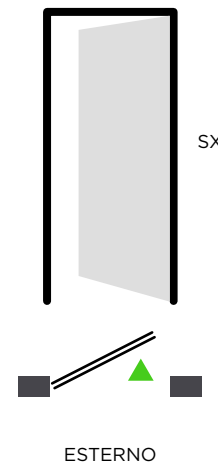

Dettagli Tecnici

LR / HR= luce reale di passaggio

LN / HN= luce netta di passaggio (parametro che si usa per la dimensione sull'ordine)

FM= Foro muro consigliato per installare il falso telaio SICURA. Sarà comunque necessario rompere il muro in prossimità delle zanche.


LFT / HFT= larghezza / altezza massima falso telaio

LMT / HMT= larghezza / altezza massima telaio

HO= altezza spioncino, visiva

HM= altezza maniglia

SP= Spalletta minima per posa corridoio/ contro parete 90°

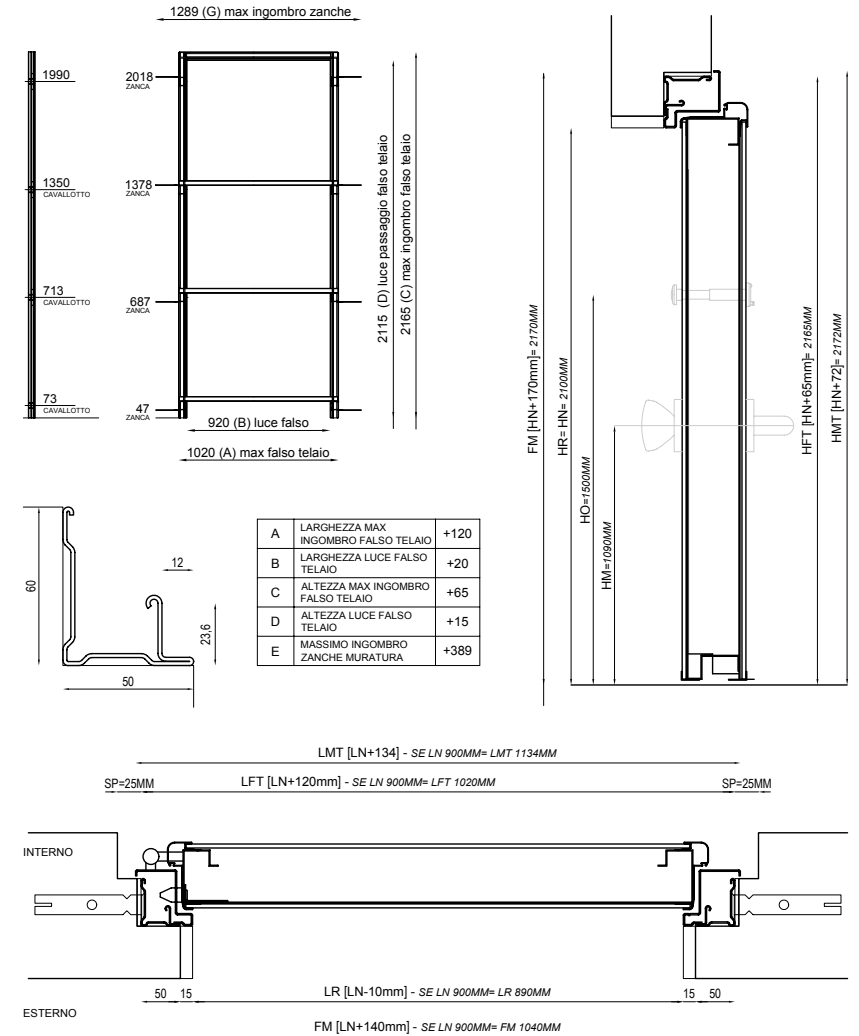

Esempio blindato 2100x900

Rivenditore autorizzato



Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera, in ogni forma e con ogni mezzo.

L'azienda anche senza preavviso, si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare la qualità e le prestazioni dei propri prodotti.

L'azienda declina ogni responsabilità per errori di stampa, omissioni, errate indicazioni e descrizioni o altri errori incorsi con la realizzazione del catalogo.

PRIMAPORTE
PRONTA CONSEGNA

Stabilimento 9^a strada
Z.I. Macchiareddu 09010 Uta (CA)

PrimaPorte® è un marchio Ra.Ben. Srl
Sede legale viale Poetto 4
09126 Cagliari